



PAKETE RUND UM DIE UHR EMPfangEN. ///

Sicher und unabhängig mit dem pakadoo Paketschrank →

Die pakadoo Paketschränke sind ideal für Unternehmen, da die Paketabholung oder Retourenabgabe durch die Nutzer jederzeit möglich ist – unabhängig von Öffnungszeiten der Poststelle oder Warenannahme. Auch für Standorte im öffentlichen Raum, wie z. B. im stationären Handel, an Haltestellen und Park & Ride-Plätzen sowie anderen hochfrequentierten Orten sind sie die perfekte Lösung.

VORTEILE DES PAKADOO PAKETSCHRANKS:

- Nutzung für private und dienstliche Pakete möglich
- Abbildung zusätzlicher Services möglich
- Zustellung und Retouren funktionieren mit allen Paketdienstleistern
- Verschiedene Fachgrößen, individuell kombinierbar (s.u.)
- Modularer Aufbau, Erweiterung jederzeit einfach möglich
- Pakethandling über transparenten digitalen Prozess
- Unterstützung bei der Inbetriebnahme durch das pakadoo Team
- pakadoo Kundensupport von 8 – 17 Uhr (Mo. – Fr.)
- Kauf, Miete oder Leasing des Paketschranks möglich

SO EINFACH FUNKTIONIERT'S:

- 1 Jeder, der den Schrank nutzen möchte, registriert sich bei pakadoo, erhält seine persönliche PAK ID und bestellt mit dieser im Online-Shop.
- 2 Zugestellte Pakete werden vom zuständigen Mitarbeiter (der Poststelle, Warenannahme etc.) anhand der PAK ID mittels pakadoo Software in den Schrank eingelagert.)
- 3 Sobald das Paket eingelagert ist, erhält der Besteller per E-Mail oder myPAKADOO App eine Benachrichtigung mit einem QR-Code.
- 4 Der Besteller kann das Paket jederzeit abholen. Das Fach öffnet sich nach Eingabe der PAK ID und Scan des QR-Codes am Touchdisplay der Steuereinheit.
- 5 Rücksendung von Retouren: am Touchdisplay kann die Option „Retoure“ sowie ein freies Fach ausgewählt werden. Nach Auswahl des Paketdienstleisters sowie Eingabe der Retourennummer öffnet sich das entsprechende Fach und das Paket kann eingelegt werden.

PRODUKTDATEN

Technische Merkmale

- Indoor- / Outdoor-Variante
- Verzinktes Stahlblech mit Korrosionsschutz
- Pulverbeschichtung in über 200 RAL Farben
- Integrierte zentrale Steuereinheit
- Für freistehende Montage lieferbar
- CE-zertifiziert

Technische Voraussetzungen

- 230 V Stromversorgung und Netzwerkanschluss (LAN, WLAN oder Datenkarte)

Modulgrößen in cm

(ca.-Maße B x H x T)
30/53/60 x 186 x 41

Fachgrößen in cm

(ca.-Maße B x H x T)

XS: 53 x 9,5 x 41

S: 53 x 19 x 41


M: 53 x 38 x 41

L: 30 x 76 x 41


L+: 30 x 185 x 41

XL: 53 x 76 x 41

Grundmodule



Erweiterungsmodule

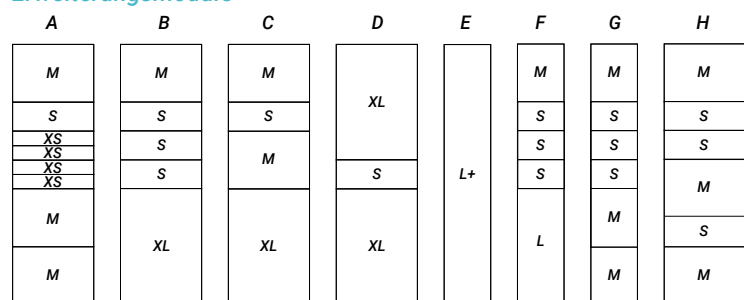

KONTAKT: +49 7031 2079 109 | service@pakadoo.de