

Pakete und Waren dann abholen, wann es passt

Die anbieteroffenen pakadoo Paketstationen erleichtern den Paket- und Warenempfang in Unternehmen, im stationären Handel und an öffentlichen Standorten.

Sendungen werden sicher gelagert, Mitarbeitende und Kunden können sie dort flexibel und unabhängig von Arbeits- und Öffnungszeiten abholen. Auch Lieferanten können in der Produktion benötigte Teile 24/7 an der Paketstation abgeben.



Eine Paketstation – unendliche Möglichkeiten

- Paketempfang und -retoure mit allen Paket- und Lieferdiensten
- kontaktlose unternehmensinterne Postverteilung
- Empfang oder Abholung von Klein- und Ersatzteilen
- Verkauf von Waren außerhalb der Öffnungszeiten (Click&Collect)
- Austausch von defekter Hardware

Der Service, den Sie benötigen ist nicht dabei?

Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Beratungsgespräch, wir finden sicher eine Lösung!

Der Weg zu Ihrer individuellen Paketstation

1. Konfiguration

Die Paketstationen sind in unterschiedlichen Größen, Variationen und Farben erhältlich und können passend für Ihr Objekt individuell zusammengestellt werden. Sie werden zur freistehenden Montage geliefert und können jederzeit nachgerüstet und erweitert werden.

Wir beraten Sie gerne – lassen Sie uns einfach gemeinsam herausfinden, welche Konfiguration für Sie die optimale Lösung ist.

2. Inbetriebnahme

Zur Installation benötigen Sie lediglich eine 230 V-Stromversorgung und einen Netzwerkanschluss am Standort sowie ein Beton-Fundament.

Sobald der Schrank aufgestellt und angeschlossen wurde, können über die intuitiv bedienbare pakadoo Software Pakete, Waren etc. ein- und ausgelagert werden. Wir unterstützen bei der Montage und schulen Ihr Team vor der Inbetriebnahme. Und auch danach steht Ihnen unser Kundensupport werktags von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Produktdaten


Technische Merkmale

- Indoor- / Outdoor-Variante
- Verzinktes Stahlblech mit Korrosionsschutz
- Pulverbeschichtung in über 200 RAL Farben möglich
- Integrierte zentrale Steuereinheit
- Für freistehende Montage lieferbar
- CE-zertifiziert
- Sicherheitsstufe 4 (hohe Einbruchssicherheit)
- Brandschutzklasse B1
- Spritzwassergeschützt (IP 44)

Technische Voraussetzungen

- 230 V Stromversorgung und LAN-Netzwerkanschluss (WLAN oder Datenkarte auf Anfrage)
- Beton-Fundament zur Bodenverankerung ist erforderlich

Modulvarianten

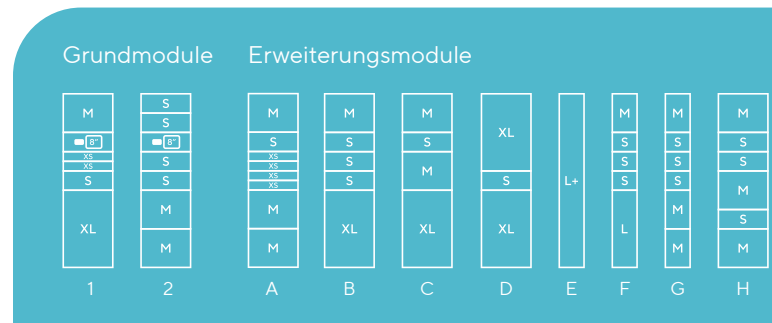

Fachgrößen in cm (ca.-Maße B x H x T)

XS: 53 x 9,5 x 41
S: 53 x 19 x 41
M: 53 x 38 x 41
L: 30 x 76 x 41
L+: 30 x 185 x 41
XL: 53 x 76 x 41

Modulgrößen in cm (ca.-Maße B x H x T)

30/53/60 x 186 x 41